



MECAROANNE

— Solutions de broyage —

Broyeur à fléaux TYPE BF 300x450

DOMAINES D'APPLICATION

- › Industries minérale, chimique, pharmaceutique, nucléaire...
- › Chlorure d'aluminium, sel, alumine, oxyde d'uranium, sulfure de molybdène, sulfate de fer, magnésium sec, engrais phosphatés et organiques, fibres céramiques, paraffine, talc, argile crue et cuite, boues, déchets, cendres...



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un rotor tournant à grande vitesse (1800 tr/min), est muni de 4 rangées de 17 fléaux qui percutent et réduisent le produit. La granulométrie en sortie est garantie par une grille de calibrage en partie inférieure. L'alimentation du produit doit être effectuée sur toute la longueur du rotor avec un débit régulier.




www.mecaroanne.com



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Nombre de fléaux	Ø rotors <i>mm</i>	Longueur rotors <i>mm</i>	Section d'entrée <i>mm</i>	Section de sortie <i>mm</i>	A <i>mm</i>	B <i>mm</i>	Poids <i>kg</i>	Granulométrie de sortie * <i>mm</i>	Puissance installée <i>kW</i>	Débit * <i>kg/heure</i>
BF 300x250	4x9	300	250	200x250	350x250	1100	600	215	0 à 5	4	200 à 500
BF 300x450	4x17	300	450	200x450	350x450	1100	800	270	0 à 5	7,5	500 à 1000
BF 300x600	4x23	300	600	200x600	350x600	1100	950	320	0 à 5	7,5	1000 à 1500

* valeurs moyennes pour un produit de densité 1 données à titre indicatif variables suivant la nature des matériaux traités, la vitesse de rotation et le diamètre de perforation de la grille.

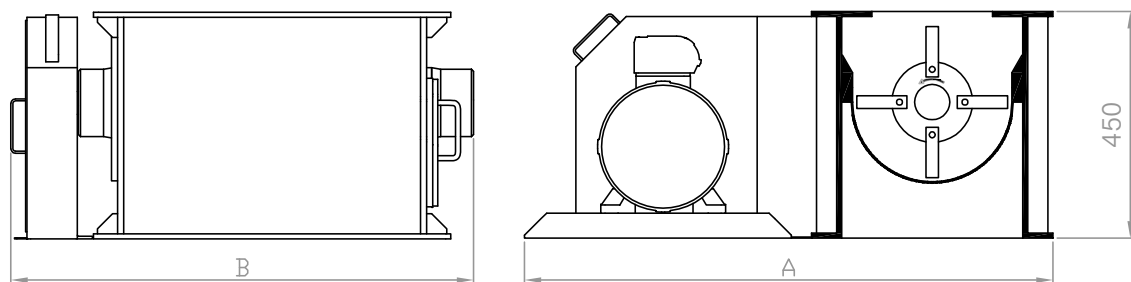

CONCEPTION

Cet appareil est constitué d'un **bâti rigide** en tôles soudées de forte épaisseur (acier inoxydable en option). Des **paliers étanches et pressurisés** assurent un fonctionnement optimal dans les conditions les plus exigeantes. Sa **simplicité de conception** permet un **démontage et remplacement rapide** de sa grille de calibrage, montée latéralement sur l'appareil. L'importante vitesse de rotation du rotor permet d'obtenir un **taux de réduction élevé** (>10) dans un encombrement réduit. De plus un limiteur de couple évite toute rupture mécanique en cas de blocage sur un corps étranger.

